


Granuliniai katilai Eko Pelet

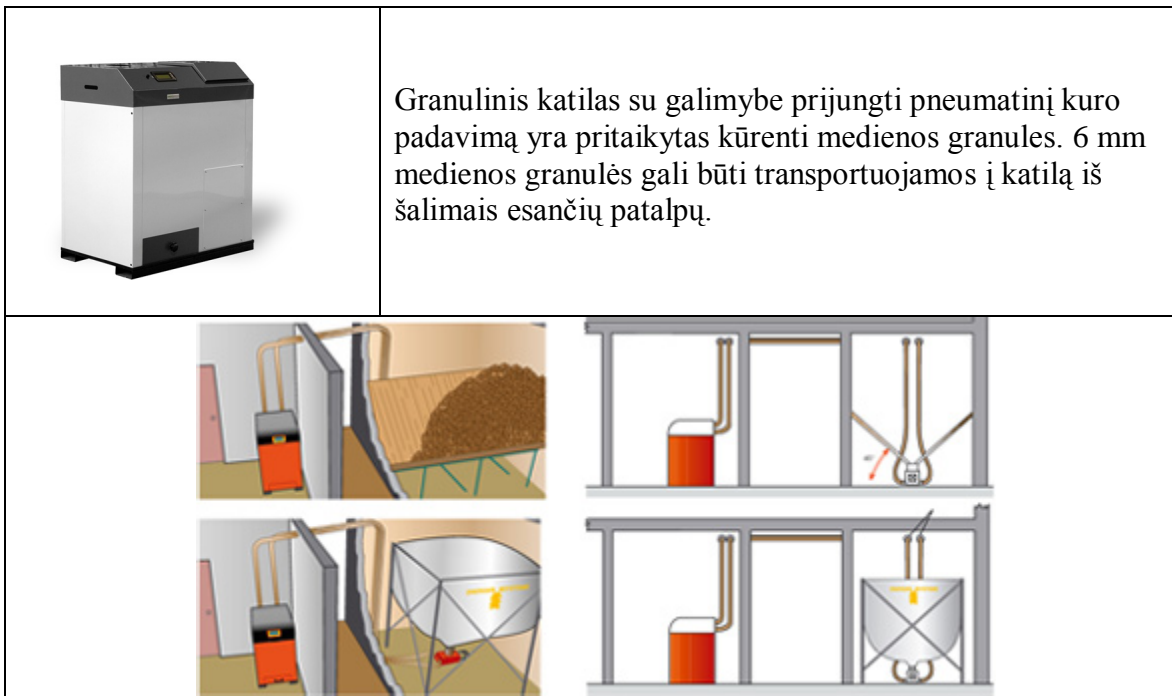

Automatiniai katilai yra labai naudingi ir lengvai aptarnaujami. Kuras yra pateikiamas automatiškai su aspiratoriaus pagalba, katilas pats dozuoja kurą atsižvelgdamas į energetinius poreikius arba degimo procesą, kurio duomenis pateikia liambda zondas. Automatiškai išsivalantis šilumokaitis atlaisvina vartotoją nuo šios pareigos visą šildymo sezoną.

Kūrenant medienos granules susidaro labai nedidelis pelenų kiekis, kuriuos dažniausiai reikia išvalyti kartą per kelias savaites. Pelenai nukrenta į pelenų stalčių ir gali būti naudojami kaip trąša augalams. Priklausomai nuo medienos granulės, jas galima efektingai sandėliuoti labai nedidelėse patalpose.

Priklausomai nuo katilo komplektacijos, galima pasirinkti ar kuras bus tiekiamas automatiškai ar vartotojas pats papildys katilą kuru.

Galios ir tipo matavimai

| Vienetas | | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 |
|------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Galia | [kW] | 1-10 | 1,5-15 | 2,5-25 | 3-40 | 4-60 |
| Masė | [kg] | 320 | 320 | 320 | 370 | 420 |
| Vandens talpa | [dm ³] | 72 | 64 | 64 | 74 | 91 |
| Padavimas/grižimas | [mm] | M 11/4 | M 11/4 | M 11/4 | M 11/4 | M 11/4 |
| Išmetamų dujų diametras | [mm] | 153 | 153 | 153 | 153 | 180 |
| Aukštis | [mm] | 1254 | 1254 | 1254 | 1354 | 1464 |
| Ilgis | [mm] | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
| Plotis | [mm] | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Išorinis kamino skersmuo | [mm] | 153 | 153 | 153 | 153 | 180 |
| Minimalus katilinės aukštis | [cm] | 181 | 181 | 181 | 191 | 202 |